

BROSSE POUR PISTES D'AÉROPORT

EXTRA ROBUSTE

8.6 lbs

**SECTION DE
BROSSE**




REMPLACEMENT

DE BROSSE

HAUTE

VITESSE

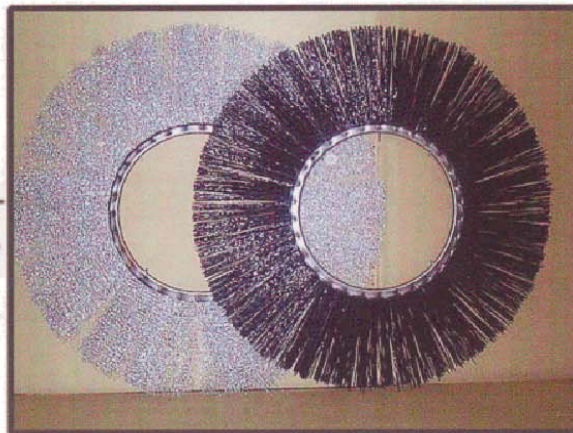

SECTION ONDULÉE OU SECTION PLATE 36'' OU 46''

Sections de brosses fabriquées avec des matériaux de première qualité. Les sections sont faciles à remplacer à expédier et à remiser. Disponibles en diamètre de 36'' ou 46'', à brin en poly, en acier ou à combinaison poly / acier, elles sont extra robustes pour être durables et fiables.

PIÈCES D'ÉQUIPEMENT BERGOR inc.



Spécifications Brosse d'Aéroport

- Brin de poil:** Acier à ressort, haute teneur de carbone, étiré à chaud
Diamètre minimum 0.018"
3.5 sertissages au pouce
Profondeur de sertissage 0.125"
Contenu de Carbone 0.65% à 0.75%
Contenu de Manganèse 0.45% à 0.65%
Désignation AISI 1069
Sertissage à angles multiples
Résistance à la tension 315 000 à 375 000 PSI
Recouvrement de Zinc : Min. 15 onces au pied carré (galvanisé)
- Goujon:** 0.25" X 0.5"
Tête du goujon ovale 0.375" X 0.625"
Distance extérieure de l'anneau 0.375" à 0.5"
- Garniture anti-friction:** Garniture de Néoprène:
Réduit la friction entre les poils et l'anneau d'acier
Réduit la vibration
Disperse la chaleur
La garniture serre les brins éliminant le mouvement dans l'anneau
- Anneau:** 0.037" X 0.041" X 2.5" Calibre 20
Soudé par point pour former un anneau
Anneau sertissé tous les 1" +/- 0.125"
3 Soudures par point pour former l'anneau
Chevauchement 2" à 2.5"
Hauteur de l'anneau 1"
Épaisseur de la section 0.625"
- Fil de retenu:** Minimum 6 tours de fil d'acier clair étiré à chaud
Résistance à la tension 130 000 à 160 000 PSI
- Dimension:** Section: diamètre intérieur 10 3/4", diamètre extérieur 36"
- Balancement:** Le point lourd est marqué à la peinture permanente sur le moyeu
Le déséquilibre maximum est de 24 onces au pouce

PIÈCES D'ÉQUIPEMENT BERGOR inc.

1555A Rue Chicoine, Vaudreuil / Dorion, Qc. J7V 8P2

Téléphone: 1-800-363-8218 Télécopie: 450-510-2075

www.bergor.ca info@bergor.ca